


SÉRIE HYBRIDE

battants & auvents

*Evolution*  
S É R I E  
Système de fenêtres à battant et auvent


 **ROBERGE** DEPUIS  
SINCE  
1917

# Le produit du progrès

Élégance, distinction, efficacité éprouvée.

## la série ÉVOLUTION

Exceptionnellement performant et élégant, ce système de fenêtres a été mis au point pour accroître l'efficacité énergétique, augmenter le confort et rehausser l'apparence de votre résidence.

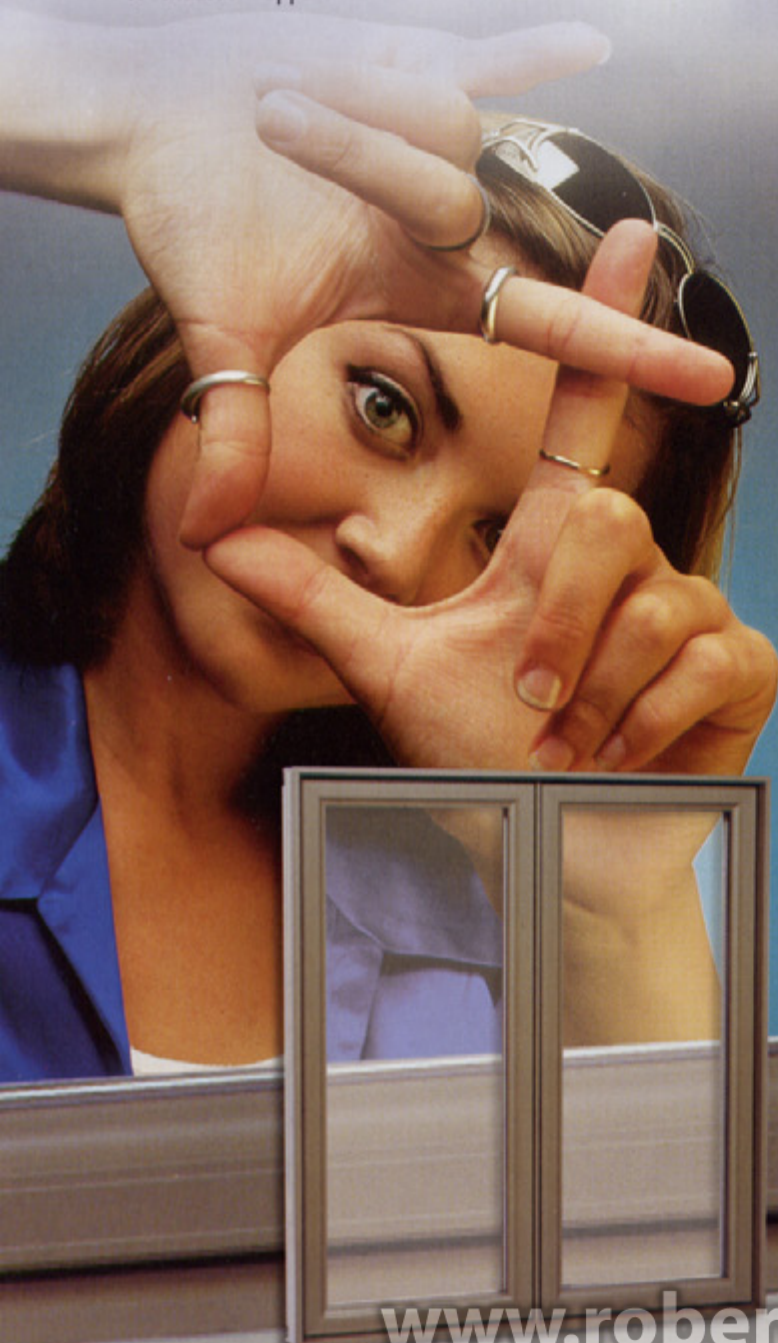

**INSPIRATION + INGÉNOSITÉ = ÉVOLUTION**

En avance sur son temps la SÉRIE ÉVOLUTION est le fruit d'une conception inspirée, d'une remarquable ingéniosité et d'une fabrication exceptionnellement soignée. Inspiré par plus de 50 ans de haute technologie européenne, cet innovateur système de fenêtres en PVC a été spécialement mis au point afin de satisfaire aux exigences du rigoureux climat canadien.

Par son innovateur design la SÉRIE ÉVOLUTION peut facilement être adaptée pour recevoir des recouvrements d'aluminium extérieurs. Par cette élaboration, la SÉRIE ÉVOLUTION acquiert la performance et la riche élégance des couleurs éprouvées de l'aluminium peint contribuant ainsi à l'amélioration de l'existence efficacité et flexibilité de cet innovateur system de fenêtre.

[www.roberge1917.com](http://www.roberge1917.com)

**Evolution**  
S É R I E  
Système de fenêtres à ballant et auvent



## Nota

Pour améliorer la résistance de surface à la condensation, il est important de prendre en considération le positionnement de la fenêtre en relation au plan du mur intérieur.

La position de la fenêtre relative à la ligne de résistance thermique du mur (zone d'isolation) peut affecter la température de surface du vitrage. Un seuil profond permet à la chaleur de la pièce de réchauffer le vitrage. Positionner la fenêtre le plus possible vers l'intérieur aide au réchauffement de surface du vitrage et le protège contre les effets du vent, augmentant ainsi ses performances thermiques et sa résistance à la condensation.

## Caractéristiques de la série Hybride

Résultats de tests A 440-98 **A3, B7, C5**  
Résultats de tests selon GP304

- Polyvalence optimale à prix concurrentiel.
- Encadrement de 4 1/2" (GP304).
- Positionnement du vitrage 25% plus vers l'intérieur que le modèle EV350.
- Double moulure à gypse 1/2" et 3/4" intégrée.
- Fabrication structurale à grande surface de vue ou modulaire pour une meilleure polyvalence.
- Le meilleur choix de qualité de performance et de coût lorsque l'installation doit s'effectuer par l'intérieur de l'édifice.
- Les extrusions d'aluminium sont disponibles en plusieurs couleurs.


## Garantie exclusive

Tous les éléments en PVC des fenêtres de la série ÉVOLUTION sont protégés par la garantie exclusive de Spartech Profiles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le certificat de garantie de Spartech Profiles.



Fabriqué par:

Distribué par :

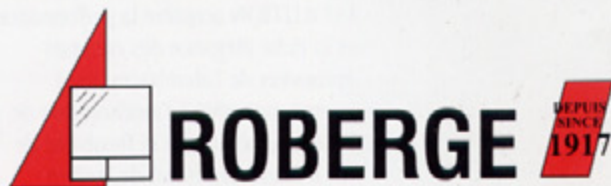

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans la présente brochure soient exacts. Par ailleurs, la société Spartech ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions et se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.

Conçu et extrudé par :



Information Canada