ROBERGE DEPUIS SINCE 1917
MANUFACTURIER DE PORTES ET DE FENÊTRES
DOOR AND WINDOW MANUFACTURER

ASSEMBLAGE STRUCTURAL

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU CADRE

		PORTE	1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE SIMPLE		32	33 3/4	82 1/2	33 3/4	82 1/2	34 5/8	82 7/8	33 5/8	82 1/2	33 3/4	82 1/2
		34	35 3/4	82 1/2	35 3/4	82 1/2	36 5/8	82 7/8	35 5/8	82 1/2	35 3/4	82 1/2
		36	37 3/4	82 1/2	37 3/4	82 1/2	38 5/8	82 7/8	37 5/8	82 1/2	37 3/4	82 1/2
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE SIMPLE + 1 LATÉRAL (a)		32	48 3/8	82 1/2	48 3/8	82 1/2	49 1/4	82 7/8	48 1/4	82 1/2	48 3/8	82 1/2
		34	50 3/8	82 1/2	50 3/8	82 1/2	51 1/4	82 7/8	50 1/4	82 1/2	50 3/8	82 1/2
		36	52 3/8	82 1/2	52 3/8	82 1/2	53 1/4	82 7/8	52 1/4	82 1/2	52 3/8	82 1/2
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE SIMPLE + 2 LATÉRAUX (a)		32	62 7/8	82 1/2	62 7/8	82 1/2	63 3/4	82 7/8	62 3/4	82 1/2	62 7/8	82 1/2
		34	64 7/8	82 1/2	64 7/8	82 1/2	65 3/4	82 7/8	64 3/4	82 1/2	64 7/8	82 1/2
		36	66 7/8	82 1/2	66 7/8	82 1/2	67 3/4	82 7/8	66 3/4	82 1/2	66 7/8	82 1/2
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE JUMELLE		32	66 1/4	82 1/2	66 1/4	82 1/2	67 1/8	82 7/8	66 1/8	82 1/2	66 1/4	82 1/2
		34	70 1/4	82 1/2	70 1/4	82 1/2	71 1/8	82 7/8	70 1/8	82 1/2	70 1/4	82 1/2
		36	74 1/4	82 1/2	74 1/4	82 1/2	75 1/8	82 7/8	74 1/8	82 1/2	74 1/4	82 1/2
							1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4			
PORTE CHÂTEAU II C-100		32					67 1/8	82 7/8	66 1/8	82 1/2		
		34					71 1/8	82 7/8	70 1/8	82 1/2		
		36					75 1/8	82 7/8	74 1/8	82 1/2		
							1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4			
PORTE CHÂTEAU II (b) C-200		28	5 pi				59 1/8	79 5/8	58 1/8	79 5/16		
		34	6 pi				71 1/8	79 5/8	70 1/8	79 5/16		
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE JUMELLE ou PORTE CHÂTEAU II C-100 + 1 LATÉRAL		32	80 3/4	82 1/2	80 3/4	82 1/2	81 5/8	82 7/8	80 5/8	82 1/2	80 3/4	82 1/2
		34	84 3/4	82 1/2	84 3/4	82 1/2	85 5/8	82 7/8	84 5/8	82 1/2	84 3/4	82 1/2
		36	88 3/4	82 1/2	88 3/4	82 1/2	89 5/8	82 7/8	88 5/8	82 1/2	88 3/4	82 1/2
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE JUMELLE ou PORTE CHÂTEAU II C-100 + 2 LATÉRAUX		32	95 1/2	82 1/2	95 1/2	82 1/2	96 3/8	82 7/8	95 3/8	82 1/2	95 1/2	82 1/2
		34	99 1/2	82 1/2	99 1/2	82 1/2	100 3/8	82 7/8	99 3/8	82 1/2	99 1/2	82 1/2
		36	103 1/2	82 1/2	103 1/2	82 1/2	104 3/8	82 7/8	103 3/8	82 1/2	103 1/2	82 1/2
			1 1/4 x 4 5/8		1 1/4 x 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 3/16 x 7 1/4		1 1/4 x 9 1/4	
PORTE TRIPLE (c) ou PORTE CHÂTEAU II C-100 TRIPLE (d)		32	98 3/4	82 1/2	98 3/4	82 1/2	99 3/4	82 7/8	98 5/8	82 1/2	98 3/4	82 1/2
		34	104 3/4	82 1/2	104 3/4	82 1/2	105 3/4	82 7/8	104 5/8	82 1/2	104 3/4	82 1/2
		36	110 3/4	82 1/2	110 3/4	82 1/2	111 3/4	82 7/8	110 5/8	82 1/2	110 3/4	82 1/2

Toutes les mesures sont en pouces.

Tolérance en hauteur et en largeur d'environ + ou - 1/8", même dimension si recouvert intérieur ou non.
Hauteur de la porte (slab) 79".

a) Pour un panneau ouvrant avec astragale, ajouter 1/8" en largeur.
b) Hauteur de la porte (slab) 75 3/4", pour la C-200.
c) Deux portes ouvrantes et une fixe.
d) Disponible seulement avec une porte ouvrante et 2 portes fixes.

ENERGY STAR

Une passion, trois générations...

C'est en 1917 qu'Alexandre Roberge démarre son entreprise de façon très modeste à La Sarre en Abitibi. Habile de ses mains et animé par la passion du travail bien fait, il fabrique des portes et des fenêtres en bois de façon artisanale.

En 1950, Roberge devient l'entreprise la plus importante du genre en Abitibi-Ouest. C'est aussi en 1950 que le fils de monsieur Roberge, Jean-Guy, alors âgé de 20 ans, rejoint son père au sein de l'entreprise paternelle et en fait l'acquisition en 1960. Un défi de taille attend le jeune homme de 30 ans. Il prouve à tous que la même passion l'anime et met sur pied une chaîne de production de portes et fenêtres ainsi qu'un réseau de distribution à travers l'Abitibi-Témiscamingue et le nord-est de l'Ontario.

Vers la fin des années 70, la passion contagieuse des Roberge s'étend à la troisième génération, lorsque les deux petits-fils Pierre et Gaétan joignent les rangs. Depuis, la modernisation de l'usine de portes et fenêtres a permis de livrer un produit toujours mieux adapté aux rigueurs du climat québécois.

De 1999 à 2011, l'entreprise ouvre quatre nouvelles succursales : la première à Gatineau, ensuite Ottawa, Saint-Hubert et Nepean. Aujourd'hui, la compagnie contribue à l'économie québécoise créant plus de 150 emplois. C'est dans un esprit d'initiative, de détermination et toujours avec cette même passion qui caractérise trois générations que Roberge & Fils a écrit presque 100 ans d'histoire!

Notre garantie

ROBERGE 1917 GARANTIE

Tous nos produits possèdent une garantie.

Référez-vous au certificat de garantie Roberge.

L'avantage ENERGY STAR

ENERGY STAR

Les produits portant le symbole ENERGY STAR ont été testés de façon indépendante et certifiés comme faisant partie des produits les plus écoénergétiques sur le marché. Si vous en installez dans votre maison, vous réduirez votre consommation d'énergie et économiserez de l'argent. Qui plus est, les produits écoénergétiques augmentent votre confort, réduisent le niveau de bruit extérieur, produisent moins de condensation par temps froid que les produits standards et filtrent davantage les rayons ultraviolets, protégeant ainsi vos biens de valeur des dommages causés par le soleil.

ROBERGE DEPUIS SINCE 1917
MANUFACTURIER DE PORTES ET DE FENÊTRES
DOOR AND WINDOW MANUFACTURER

BUREAU-CHEF
45, 7e Avenue Est, La Sarre (Québec) J9Z 1M5

Distribué par :

SUCCURSALES :

GATINEAU
573, boulevard Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1E9
Téléphone : 819 246-0375
Sans frais : 1 866 663-9011
Télécopieur : 819 663-2178

OTTAWA
850, Industrial Avenue - Unit 9
Ottawa (Ontario) K1G 4K2
Téléphone : 613 736-7463
Télécopieur : 613 736-8813

SAINT-HUBERT
3695, boulevard Taschereau
Saint-Hubert (Québec) J4T 2G3
Téléphone : 450 445-2223
Sans frais : 1 866 344-3695
Télécopieur : 450 445-2221

NEPEAN
1891, Merivale Road
Nepean (Ontario) K2G 1E5
Téléphone : 613 224-1917
Sans frais : 1 855 224-1917
Télécopieur : 613 224-0089

www.**roberge1917**.com

Imprimé au Canada

PORTES D'ACIER
aux design et performance supérieurs

Château II

Porte-terrasse à battants composée de
2 portes d'acier blanches de qualité supérieure.

Spécifications

- Porte d'acier « Celcolor » de 1 3/4" de qualité supérieure peinturée blanche au fini polyester thermodurci, isolée à la mousse polyuréthane, acier 24 gauge, bande protectrice de vinyle sur le jambage serrure et bloc serrure standard de 18", garantie de 20 ans;
- L'une est fixe et l'autre ouvrante, assemblées structuralement avec un meneau 100 % PVC cellulaire;
- Cadre de pin jointé de 1 5/8" x 6 7/16" ou 1 3/16" x 7 1/4" disponible. L'extérieur du cadre peut être recouvert de vinyle blanc ou d'aluminium de couleur;
- Composée de 2 fenêtres de porte de 20" x 64" standard avec verre énergétique Low-E argon et cadre de PVC avec bande cache-vis ou peut être agencée avec tous modèles de fenêtre de porte de votre choix, sauf le modèle C200 5' qui est composé de 2 fenêtres de porte de 17" x 64" seulement;
- Chaque ensemble comprend une porte moustiquaire coulissante de qualité durable, faite de treillis de fibre de verre et munie de 4 roulettes individuellement ajustables et montées sur coussinets à billes;
- Cette porte peut ouvrir vers l'intérieur avec moustiquaire à l'extérieur ou vers l'extérieur avec moustiquaire à l'intérieur.

- **Inclus** : 3 pentures, coupe-froid magnétique blanc et compression, coupe-froid polyflex sur 3 côtés, seuil en aluminium anodisé isolé et coupe-froid ajustable au bas de chaque porte installé en usine.

Ouvertures de porte (vue extérieure)



N° 1 – OX | N° 2 – XO | N° 3 – XO | N° 4 – OX

Panneaux de portes

*Note : Carrelage en aluminium blanc Georgien à l'intérieur du thermos.

Porte d'acier

Porte d'acier blanche de qualité supérieure.

Spécifications

- Cadre en pin jointé 1 1/4" x 4 5/8", 1 1/4" x 6 5/8", 1 5/8" x 6 7/16", 1 3/16" x 7 1/4" et 1 1/4" x 9 1/4". Le cadre peut être recouvert de vinyle blanc ou d'aluminium de couleur;
- Double vitrage avec verre énergétique Low-E argon et cadre de PVC avec bande cache-vis dans presque tous les modèles;
- Porte d'acier « Celcolor » 1 3/4" de qualité supérieure peinturée blanche au fini polyester thermodurci, isolée à la mousse polyuréthane, acier 24 gauge, bande protectrice de vinyle sur le jambage serrure et bloc serrure standard de 18", garantie de 20 ans;
- Trou percé pour poignée;
- **Inclus** : pentures, coupe-froid magnétique blanc et compression, coupe-froid polyflex sur 3 côtés, seuil en aluminium anodisé isolé et coupe-froid ajustable installé en usine.

Assemblage structural

Panneaux latéraux

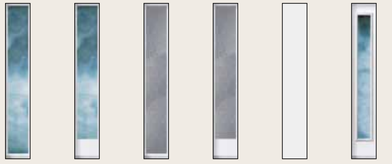

**Note : Thermos disponibles seulement avec 1 côté givré Pinhead Morocco (standard).

La différence Roberge

Meneau de porte

Caractéristiques :

- Meneau 100 % PVC cellulaire, sans risque de détérioration, qui permet l'assemblage structural
- Apparence améliorée, luminosité accrue
- Seuil et tête continus (un seul morceau)
- Moins de joints de calfeutrant, donc importante diminution du risque d'infiltration d'eau
- Plus facile d'installation

Performance :

- La porte simple avec un panneau latéral obtient le résultat **C3** pour la résistance à la charge au vent (norme CAN/CSA A440-00), contrairement à l'assemblage modulaire où l'on obtient C2.

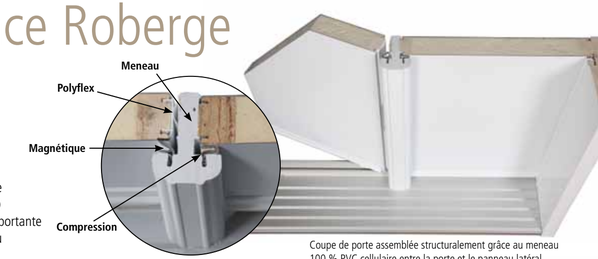

Système de double coupe-froid adapté pour contrer les froids hivernaux, soit magnétique du côté poignée et à la tête, compression du côté penture et polyflex sur les 3 côtés.

Coupe de porte assemblée structuralement grâce au meneau 100 % PVC cellulaire entre la porte et le panneau latéral.

Vitraux

Il est possible d'agrémenter votre porte d'un vitrail pour la personnaliser selon le style de votre demeure. Faites votre choix parmi notre grande variété de vitraux.

Couleurs

Il est possible de faire peindre votre porte, et ce, sur les deux faces indépendantes. Choisissez parmi notre vaste gamme de couleurs proposées. Si toutefois la couleur que vous désirez ne fait pas partie de notre échantillonnage, nous pourrons la créer pour vous.

Pentures

Standard
Pentures régulières : argent et laiton

Optionnel
Pentures à ressort chrome satiné et laiton

Optionnel
Pentures à bille avec embout : bronze vénitien, laiton antique, nickel antique, nickel satiné, laiton brillant et noir mat

Extensions

Extensions intérieures disponibles : 3 3/8", 5 7/16" ou 7"

Cadrage intérieur disponible, avec ou sans rosette

Cadres et composantes

Cadre 1 5/8" x 6 7/16"

Cadre 1 3/16" x 7 1/4"

Porte d'acier isolée de qualité supérieure peinturée blanche, 24 gauge, avec bande protectrice de vinyle sur le jambage serrure

Coupe-froid ajustable, barrière thermique et seuil en aluminium anodisé isolé

Option de 4 moulures à brique offertes, 3 en PVC et une en aluminium